

FÁCIL Y SEGURA

PARA UNA LIMPIEZA SOSTENIBLE



IPC

BY TENNANT COMPANY



PW-H31



Compacta



Monofásica y
Trifásica



Presión hasta
170 bar

PW-H61



Trifásica



Presión hasta
200 bar



Caudal
hasta 1.190 l/h

PW-H101



Presión hasta
250 bar



Caudal
hasta 1.300 l/h



Disponible
también con
caldera eléctrica

NUEVA GAMA CON PRESTACIONES MÁS AVANZADAS.





MÁXIMA SEGURIDAD PARA EL OPERARIO

Las nuevas hidrolimpiadoras de agua caliente de IPC anteponen la seguridad en su diseño. Los dispositivos innovadores y tecnológicos desarrollados para esta gama tienen como objetivo garantizar una protección total al operario.

LIMPIEZA OPTIMIZADA EN TOTAL SEGURIDAD



PQEC

Componentes eléctricos de calidad superior

AMSC

Control avanzado de seguridad multifunción

IASF

Interruptor inteligente apagado automático

MLC

Control de micropérdidas

DRP

Protección contra funcionamiento en seco

NCC

Control boquilla obstruida

FCS

Sistema infrarrojo de control de llama (PW-H101 PLUS)

MCL

Led control mantenimiento



OPTIMIZACIÓN DE LOS COSTES OPERATIVOS

IPC ha aplicado una serie de tecnologías exclusivas a las nuevas máquinas para optimizar los costes (ahorro de combustible, productos químicos y energía), manteniendo al mismo tiempo un alto rendimiento.

EXCELENTES RESULTADOS AHORRANDO DINERO



DIAD
INYECCION DIRECTA
DETERGENTE Y ANTICAL

DIAD: Gracias a la inyección directa de detergente y a los controles anticorrosivos se garantiza la proporción del detergente deseado y preciso, reduciendo el gasto de detergente, las vibraciones mecánicas y el ruido relacionados con los sistemas de suministro tradicionales. Estos dispositivos aumentan la productividad del operario y prolongan la vida útil de la bomba.

+ Rendimiento




Sólo modelos PW-H61 y PW-H101.



DTSC CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA

DTSC (Control digital de temperatura)

Las hidrolimpiadoras de agua caliente IPC están equipadas con un control de temperatura de alta precisión del agua de salida. El sistema estabiliza la temperatura preestablecida y evita las altas variaciones térmicas, que suelen generar un mayor consumo de combustible.

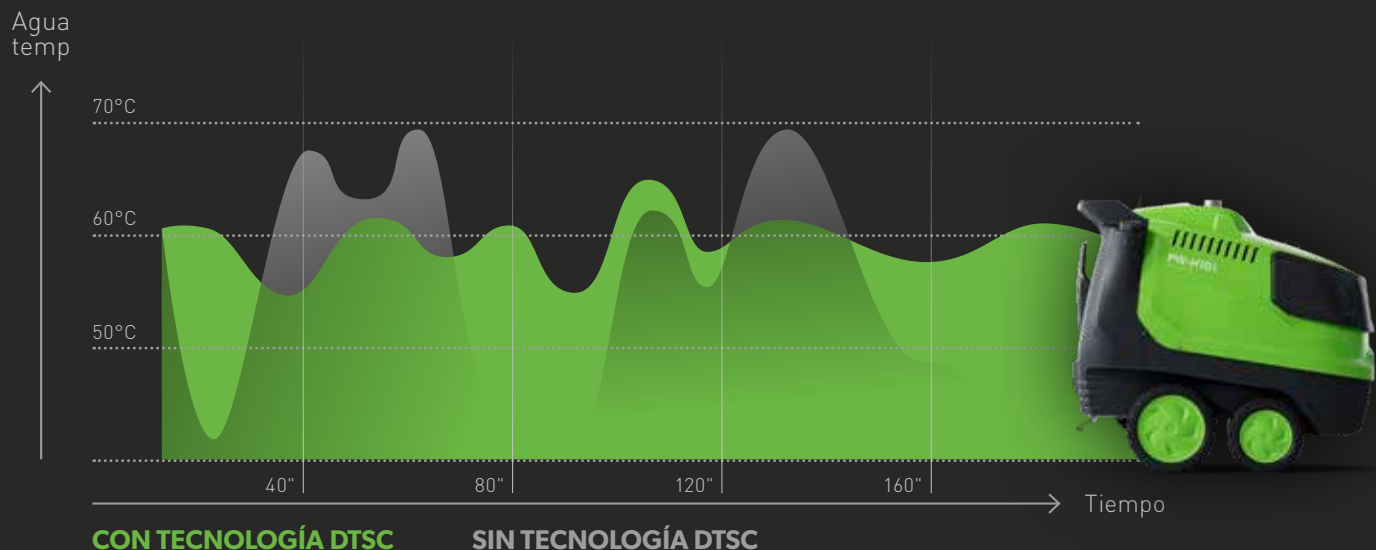

Sólo modelo plus.



MODO ECO

Esta función ajusta automáticamente la temperatura del agua a 60°C, reduciendo así el consumo de combustible y las emisiones hasta un 25% y aumentando el tiempo de funcionamiento. Esta temperatura maximiza el efecto limpiador de los detergentes.



>25%

REDUCCIÓN
COMBUSTIBLE Y
EMISIONES



DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO CIRCULAR

IPC muestra un gran compromiso con el medio ambiente utilizando plásticos reciclados, más del 90% de componentes reciclables, materiales robustos y duraderos y dispositivos estudiados para reducir el consumo de combustible, energía y detergente.

LIMPIEZA SOSTENIBLE PARA NUESTRA SALUD Y BIENESTAR RESPETANDO EL PLANETA



Controles de inyección directa para una aplicación excesiva de detergente.



Plástico reciclado: Hemos introducido componentes y piezas fabricados con plástico reciclado.



Reciclable > El 90% de los componentes son reciclables.



Fácil acceso y gran facilidad de mantenimiento: Diseñado para facilitar el mantenimiento, aumentando la vida útil del producto. Las piezas de mantenimiento y consumibles están diseñadas para facilitar el acceso y el mantenimiento, lo que permite maximizar la rentabilidad de la inversión.



Nuevos componentes y materiales de larga duración para preservar y salvaguardar las materias primas.



FPS (Sistema de prevención de inundaciones)

Que apaga la máquina en caso de daños hidráulicos para evitar inundaciones, daños mecánicos y desperdicio de energía y agua.



FACILIDAD DE USO Y CONTROL PARA EL OPERARIO

Las máquinas IPC están diseñadas para ser fáciles de usar. Con indicadores luminosos y pantallas, el usuario siempre tiene todo bajo control y la posibilidad de seleccionar la solución adecuada compatible con las actividades de limpieza a realizar.

INTERACCIÓN INTUITIVA ENTRE EL USUARIO Y LA MÁQUINA PARA UN TRABAJO DIARIO CÓMODO

Pantalla digital (versión plus) informa al operario sobre avisos y códigos de avería, ahorrando tiempo en la resolución de problemas.

Pantalla digital (versiones Plus) confirma que la máquina está lista para que los operarios puedan empezar los trabajos de limpieza.



VERSIÓN PLUS



VERSIÓN VALUE

Indicadores luminosos

Las versiones Value están equipadas con indicadores para tenerlo todo bajo control.



HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE AUTOMÁTICA

(Exclusivo IPC - Patente Pendiente)

HTM

Higieniza y desengrasa a una temperatura estable de 100°C, a la máxima presión. El caudal y la presión se ajustan automáticamente para permitir una temperatura constante del agua de 100°C.



.01

MOTOR/BOMBA

La bomba, la válvula y el motor son fáciles de alcanzar y desmontar para un rápido mantenimiento y/o reparación.



.02

NUEVO DISEÑO TAPA

con apertura frontal mejora acceso a los puntos de servicio y mantenimiento sin necesidad de herramientas y ahorrando tiempo de trabajo.



.03

ESTRUCTURA

La estructura metálica está cubierta por componentes de plástico fácilmente sustituibles.

.04

CALDERA

La caldera se abre fácilmente la parte superior para facilitar la limpieza y operaciones de mantenimiento del serpentín.



IPC

BY TENNANT COMPANY

IPC ESPAÑA

c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 – Pol.Ind. Vallmorena
08339 Vilassar de Dalt – Barcelona

T. 937 530 206 | info@ipcleaning.net | www.ipcworldwide.com/es

