



IPC



LAVASCIUGA
UOMO A TERRA

CT71



LAVASCIUGA - UOMO A TERRA

CT71

PRODUTTIVITÀ MASSIMA

fino a 3150 m²/h

AUTONOMIA BATTERIE

3,5 h

TEMPO DI LAVORO SERBATOIO PIENO

fino a 75 min.

VERSIONE ORBITALE



VERSIONE SPAZZOLA SINGOLA



VERSIONE A RULLI



TELEMATICS GPS (opt)
GEOLOCALIZZAZIONE DI TUTTE LE TUE MACCHINE

MEMORY CARD

ANC
ADVANCE NOISE CONTROL
54 dB IN MODALITÀ ECO SELECT



RACCOMANDATO PER

RETAIL

HORECA

IMPRESE DI PULIZIA

ENTI PUBBLICI

INNOVAZIONI

INTER-CHANGEABLE BRUSH HEAD

SLSTM™ SELF LEVELING SYSTEM

ANC™ ADVANCED NOISE CONTROL

ECO SELECT

DBL™ DOUBLE BATTERY LIFE

MEMORY CARD

TELEMATICS GPS

600 RPM INTER-CHANGEABLE BRUSH HEAD

ORBITAL BRUSH HEAD

BACTERIA CONTROL



INTERCHANGEABLE BRUSH HEAD

TRASFORMA LA TUA MACCHINA SECONDO LE TUE NECESSITÀ



7 TESTATE INTERCambiabili

BENEFICI

- 01 Sulla stessa macchina puoi usare differenti gruppi spazzola.
- 02 Aumenta l'efficienza e la semplicità nel service.
- 03 Ottimizzazione dello stock.



SLS™ SELF LEVELING SYSTEM

COSTANTI E ALTE PRESTAZIONI DI PULIZIA

SLS™ - sistema meccanico o elettronico che garantisce la perfetta aderenza tra spazzole e pavimento per una qualità di lavaggio costante in tutte le condizioni. Il sistema, elettronico o meccanico, varia in base alla versione della macchina.



SISTEMA MECCANICO Pressione spazzola con peso testata



SISTEMA ELETTRONICO Pressione spazzola settabile e costante



BENEFICI

- 01 Eccellente e costante risultato di pulizia.
- 02 Ottimizza il consumo della spazzola.
- 03 SSistema elettronico ancora più efficiente.



ANC™ ADVANCED NOISE CONTROL

SILENZIOSITÀ.

ANC™ è uno studio avanzato sull'isolamento del rumore che combina la posizione del motore di aspirazione e la separazione del flusso d'aria. Il risultato è una macchina estremamente silenziosa. Il livello più basso di rumore (sotto i 54 dB) viene raggiunto con la modalità ECO SELECT attivata.

ANC™
SENZA ANC™



BENEFICI

- 01 Indice di rumorosità tra i più bassi del mercato.
- 02 Ideale per aree dove si richiede silenzio.
- 03 Non disturba in aree affollate.




ECO
SELECT

MENO ENERGIA - PIÙ PRODUTTIVITÀ - MENO RUMORE

Eco Select permette di ridurre il consumo di energia aumentando l'autonomia di lavoro del 20% in tutte le operazioni lavaggio quotidiano, inoltre riduce le emissioni sonore della macchina di 2 Db permettendo alla macchina di lavorare anche in aree sensibili. L'eco Select Aumenta l'intervallo dei tempi di intervento per la manutenzione programmata diminuendo i costi di manutenzione ; inoltre, riduce le emissioni sonore della macchina di 2 Db, permettendo alla macchina di lavorare anche in aree sensibili.

ECOSELECT SENZA ECOSELECT

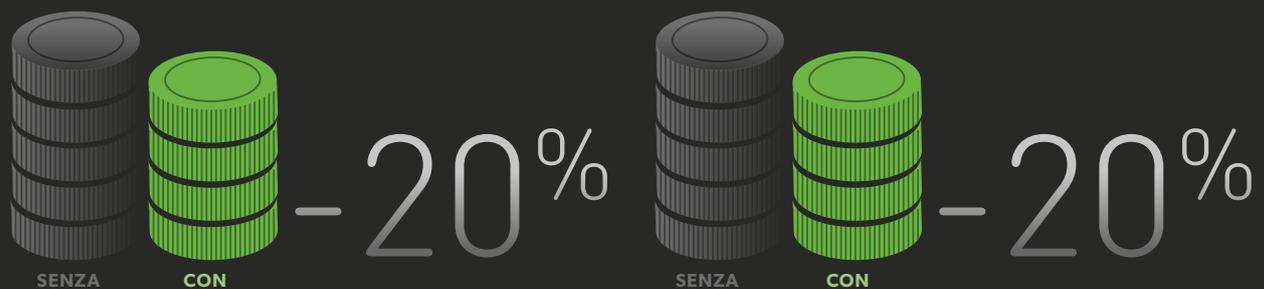

ENERGIA

3,5 h - SENZA ECO SELECT




4 h - ECOSELECT



ACQUA

56 dB - SENZA ECOSELECT



54 dB - ECOSELECT



DURATA



LIVELLO RUMORE

BENEFICI

- 01 Aumenta l'autonomia fino al 20%.
- 02 Diminuisce il consumo di acqua e detergente.
- 03 Aumenta la silenziosità quando è richiesto.




DBL™
DOUBLE
BATTERY LIFE

OTTIMIZZA I CICLI DELLA TUA BATTERIA

DBL™ ottimizza i cicli di ricarica e aumenta la vita della batteria fino al 100%.
 Standard su tutti i caricabatterie IPC ad alta frequenza.


BENEFICI TECNOLOGIA DBL

CARICA BATTERIE STANDARD

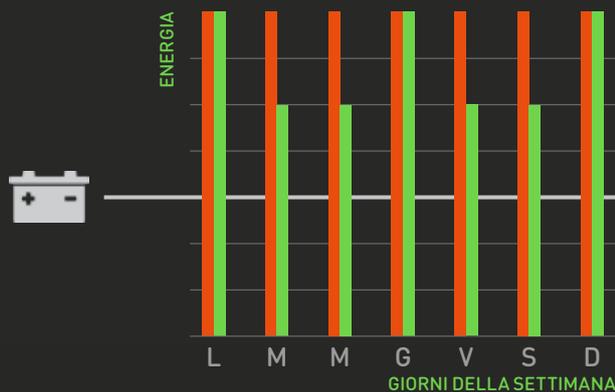

6 RICARICHE PER SETTIMANA

CARICA BATTERIE CON DBL

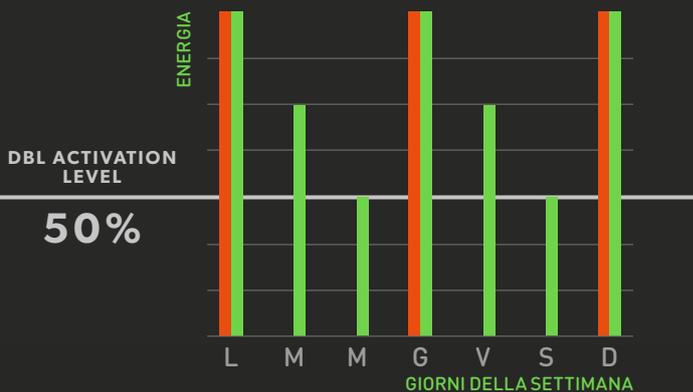


3 RICARICHE PER SETTIMANA

■ ricariche ■ stato di carica batteria

VITA BATTERIA

Ricarica standard



Ricarica DBL



TEMPO

BENEFICI

- 01 Aumenta la vita della batteria fino al 100%.
- 02 Ottimizza i cicli di ricarica.
- 03 Ricarica la batteria solo quando è necessario.



MEMORY CARD

CONTROLLA L'UTILIZZO DELLA TUA MACCHINA

La Memory Card consente di scaricare su PC, tablet e smartphone i parametri di utilizzo della macchina. Un software dedicato renderà facilmente identificabili i parametri più rilevanti di utilizzo come: cicli di carica delle batterie, potenza assorbimento del motore spazzola, ore effettivo utilizzo e messaggi di errore.



BENEFICI

- 01 Monitora la vita della batteria.
- 02 Tieni sotto controllo la macchina.
- 03 Pianifica la manutenzione programmata.



TELEMATICS
GPS

CONTROLLA LA TUA MACCHINA SEMPRE E OVUNQUE

Tieni sotto controllo la tua macchina dal tuo smartphone, tablet o PC. Verifica la Posizione, l'utente, la vita della batterie, lo stato dei motori e le ore di utilizzo (Optional).



GESTISCI LA TUA FLOTTA DA REMOTO

Completo range di dashboards
per controllate tutti i parametri della macchina

BENEFICI


- 01 Ottimizza i costi della tua flotta.
- 02 Verifica effettivo utilizzo della macchina (chiave identificativa).
- 03 Tieni sotto controllo i parametri del service.



600 RPM
TESTATA
600 GIRI/MIN

MOLTEPLICI E DIVERSE SOLUZIONI DI PULIZIA

Testata da 600 giri al minuto, perfetta per la pulizia con pad in microfibra e pad diamantati.

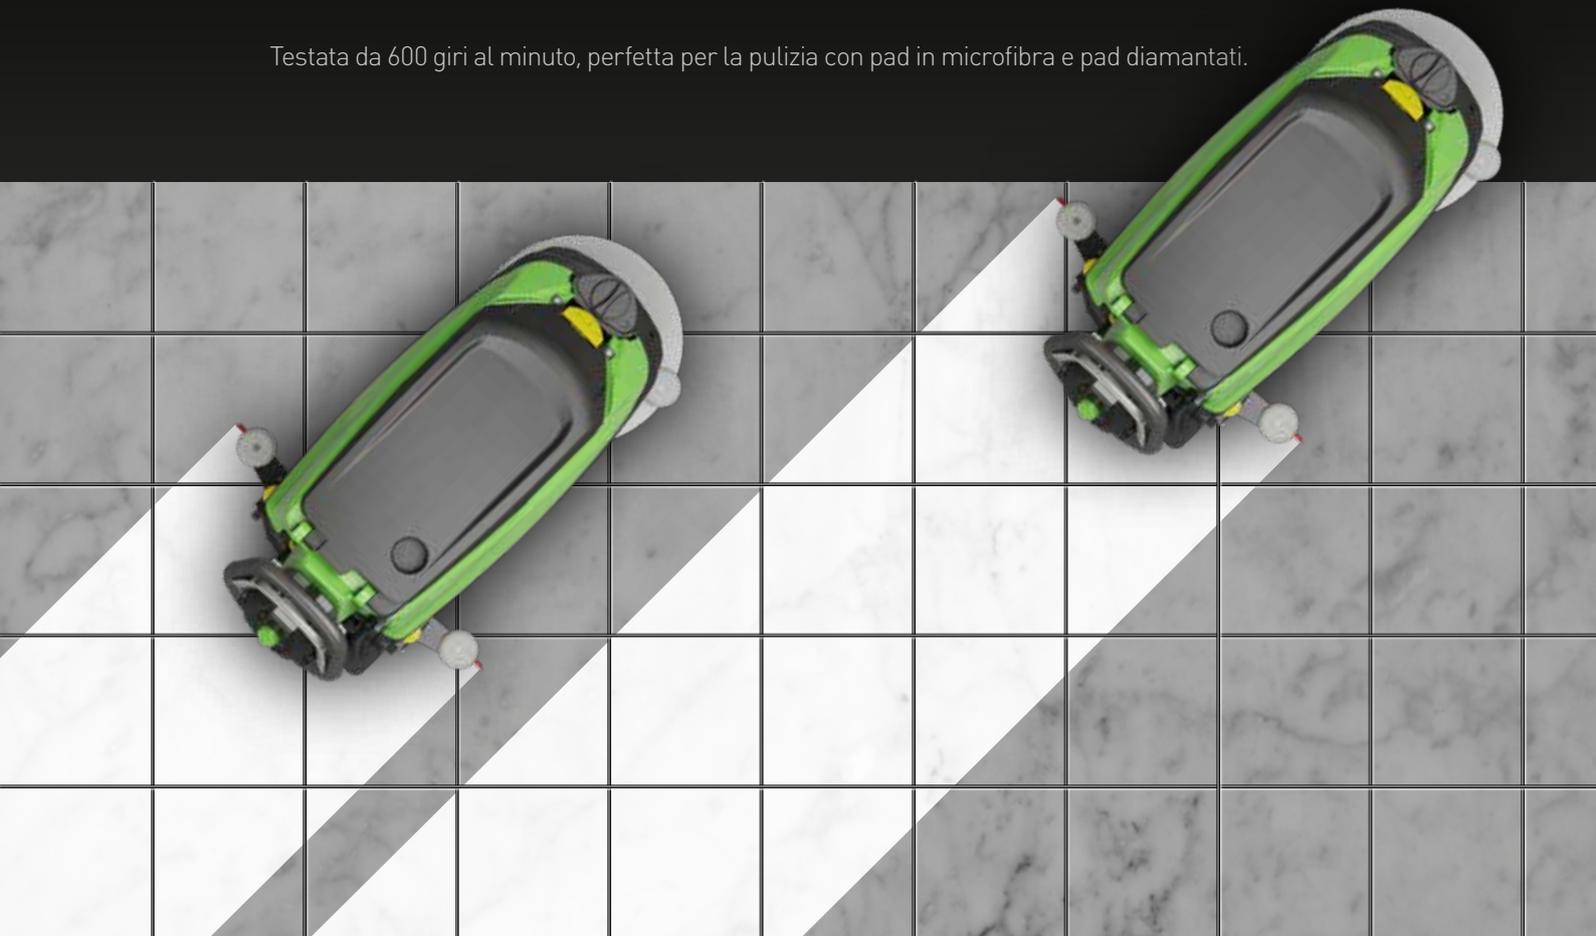

PAD IN MICROFIBRA

- Velocità di rotazione del pad in microfibra
- 600 rpm - Bassa pressione della spazzola
- Bassa erogazione dell'acqua

Applicazioni:

- Manutenzione giornaliera dei pavimenti
- Lucidatura

PAD DIAMANTATI

- Velocità di rotazione del pad diamantato - 600 rpm
- Regolazione della pressione della testata a seconda dell'applicazione

Applicazioni:

- Pulizia giornaliera di marmo e pavimenti in ceramica
- Pulizia profonda di tutti i pavimenti

BENEFICI


- 01 PAD DIAMANTATI - Grandi risultati di pulizia senza l'utilizzo di prodotti chimici
- 02 PAD DIAMANTATI - Ideale per la pulizia e la lucidatura di pavimenti in marmo e ceramica
- 03 PAD IN MICROFIBRA - Incremento della produttività fino all'80%
- 04 PAD IN MICROFIBRA - Risparmia fino all'80% di acqua e chimici
- 05 PAD IN MICROFIBRA- Risultati eccellenti
- 06 MULTIFUNZIONE - Garantisce migliori soluzioni di pulizia



TESTATA
ORBITALE

TECNOLOGIA MULTIFUNZIONE PER LA CURA DEL PAVIMENTO

La tecnologia orbitale è indicata per una pulizia ordinaria e straordinaria dei pavimenti. Il movimento orbitale della testata, grazie all'elevato numero di micro-rotazioni, consente una pulizia ottimale di ogni superficie e la rimozione delle finiture dalla superficie lavata (deceratura), per il successivo trattamento senza l'utilizzo di prodotti chimici.

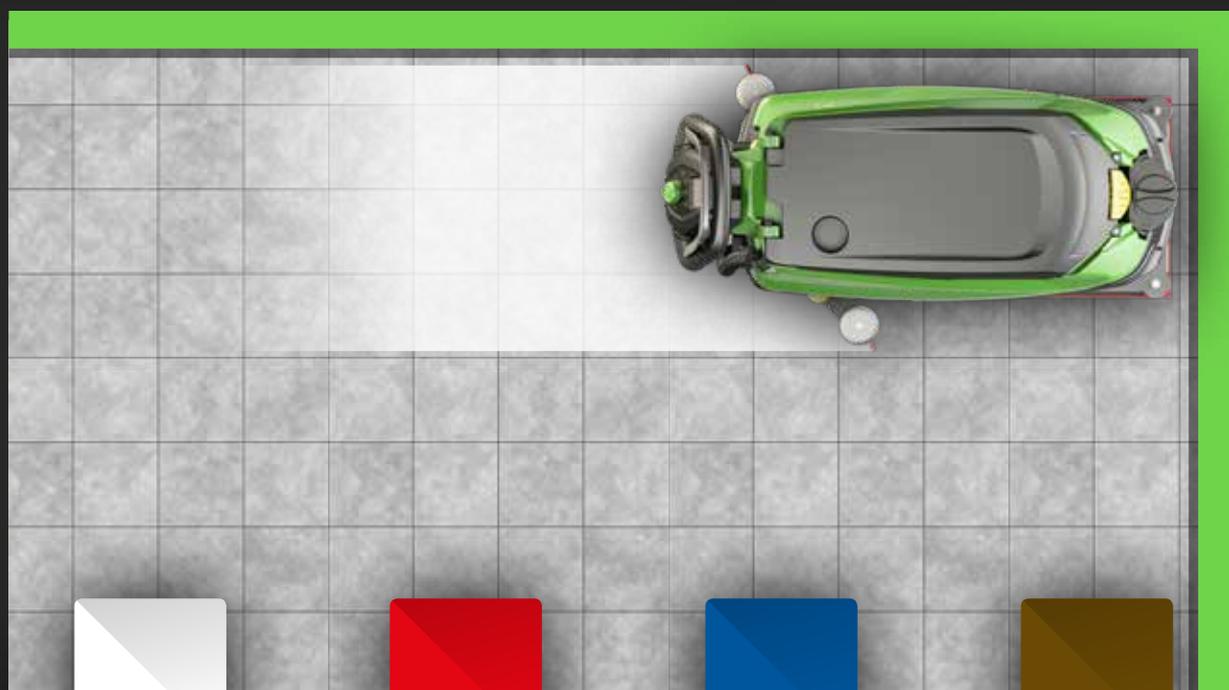

PAD BIANCO
Adatto per la lucidatura e
la rimozione di graffi



PAD ROSSO
Per la pulizia
quotidiana



PAD BLU
Per la pulizia profonda e
la rimozione dello strato
di ceratura sul pavimento



PAD MARRONE
Per la preparazione dei
pavimenti in legno e vinile

BENEFICI

- 01 Rimuove la finitura del pavimento senza l'utilizzo di prodotti chimici quando le superficie devono essere preparate per la nuova ricopertura
- 02 Grazie alla forma quadrata ed al movimento orbitale della testata è possibile eseguire facilmente la pulizia lungo i bordi e negli angoli
- 03 L'utilizzo della tecnologia orbitale consente una corretta manutenzione di vari tipi di pavimento come: legno, marmo, terrazzo, VCT e piastrelle
- 04 Risparmio di tempi e costi



SANIFICAZIONE

biosan *rapide* WT

SANIFICAZIONE DEL SERBATOIO DI RECUPERO

Biosan Rapide WT è un prodotto nuovo nel panorama del cleaning. Il prodotto è stato sviluppato per sanificare i serbatoi di recupero delle lavasciuga che diventano territorio fertile per la proliferazione dei batteri, fonte di cattivo odore e origine di pericolosi agenti patogeni dispersi nell'ambiente attraverso il flusso d'aria del motore di aspirazione.



**ELIMINA IL -99,999%
DEI BATTERI**




Pseudimonas
aeruginosa



Escherichia
coli

BENEFICI

- 01 La carica batterica viene ridotta del 99,999% in meno di 10 ore, limitando i cattivi odori ed evitando la dispersione di agenti patogeni nell'ambiente.
- 02 Tecnologia di dispersione brevettata, sanificazione di tutte le superfici senza bisogno di contatto diretto.
- 03 Prodotto con ingredienti naturali e rispettosi dell'ambiente.

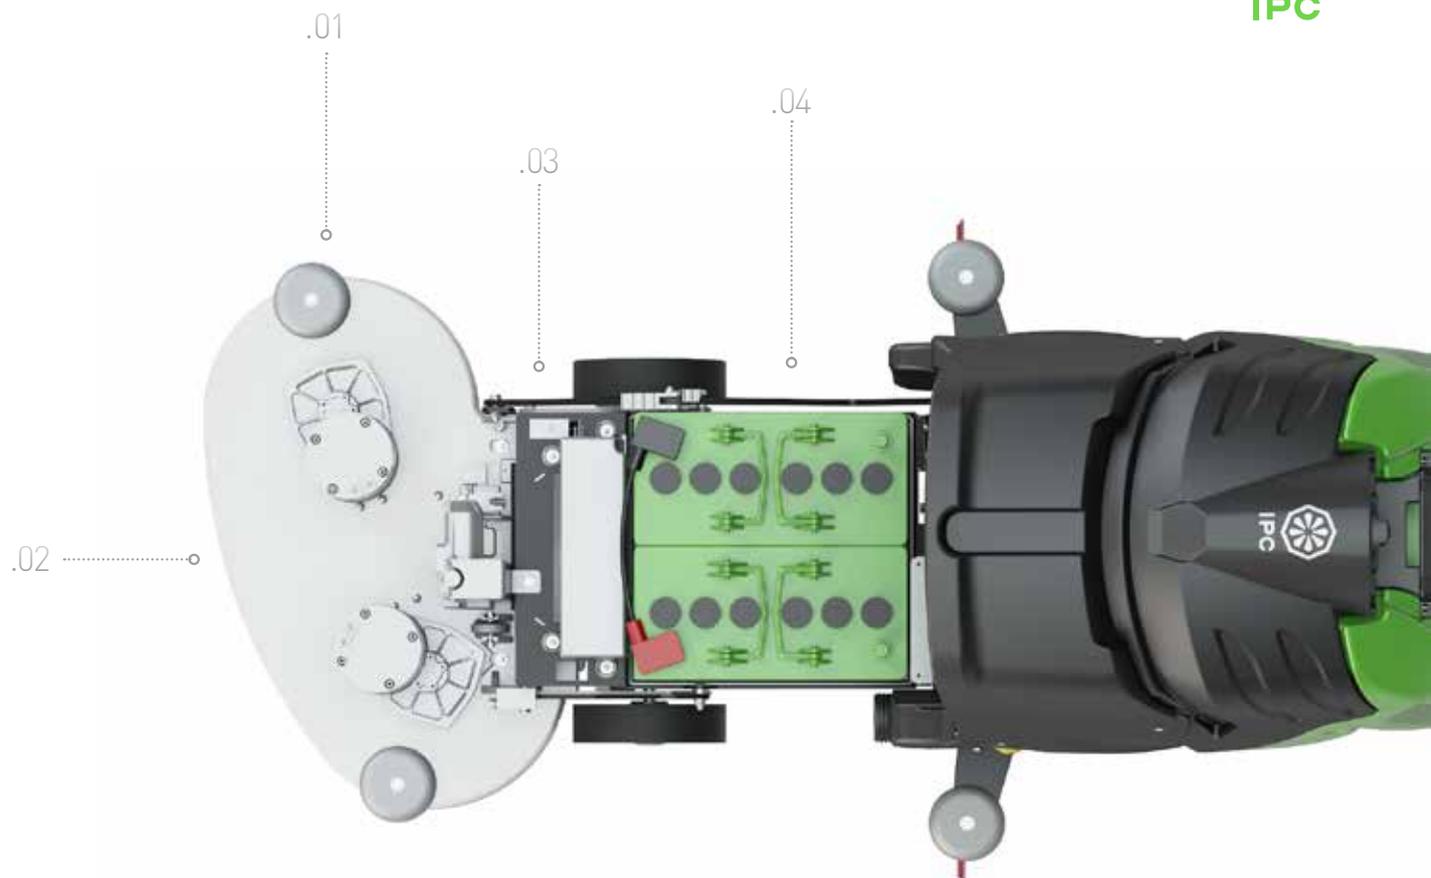

01 - TESTATA SPAZZOLE - 7 testate intercambiabili per soddisfare ogni applicazione e facilitare la manutenzione.

CAMBIA LA PISTA DI PULIZIA IN 3 FACILI E VELOCI MOSSE:



A

ALLENTA IL
VOLANTINO GIALLO.
SEMPLICE DA
RAGGIUNGERE E
SVITARE



B

SCOLLEGA IL
CONNETTORE ROSSO



C

RIMUOVI IL GANCIO
METALLICO.
FACILE DA TOGLIERE

02 - SPAZZOLE APC - Le spazzole APC consentono di ridurre l'utilizzo di soluzione mantenendo costanti le performance di pulizia.
La setola rossa indica all'operatore quando è necessario sostituire la spazzola.



03 - VANO COMPONENTI ELETTRICI - Totalmente protetto e facile da ispezionare.

04 - BATTERIE E CARICA BATTERIA - Carica batteria integrato nella macchina e facile accesso per la manutenzione.

CT71

MANUBRIO ERGONOMICO E REGOLABILE
PANNELLO DI CONTROLLO SEMPLICE DA USARE




01 - COMANDO TRAZIONE - Confortevole e innovativo design che permette all'operatore l'utilizzo in ogni posizione.

02 - DISPLAY - Visualizza tutte le informazioni necessarie:

- Stato di carica della batteria
- Conta ore
- Selettore programmi lavoro
- Regolazione flusso acqua
- Settaggio pressione spazzole (Versioni XP)
- Regolazione velocità (Versioni con trazione elettrica)
- Messaggi d'allarme

03 - SELETTORE PROGRAMMI - Semplice ed intuitivo per l'operatore.

04 - CHIAVE ELETTRONICA - Accensione e spegnimento. Chiave identificativa (optional).

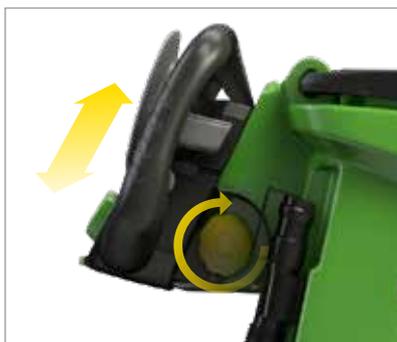

MANUBRIO REGOLABILE SEMPLICE E COMODO DA UTILIZZARE




COMPLETO CONTROLLO DELLA MACCHINA GRAZIE AL INTUITIVO SELETTORE CENTRALE



DUE PROGRAMMI DI LAVORO PRE-SETTATI DI FACILE INTUIZIONE

CT71

FACILE ACCESSO A TUTTI I COMPONENTI

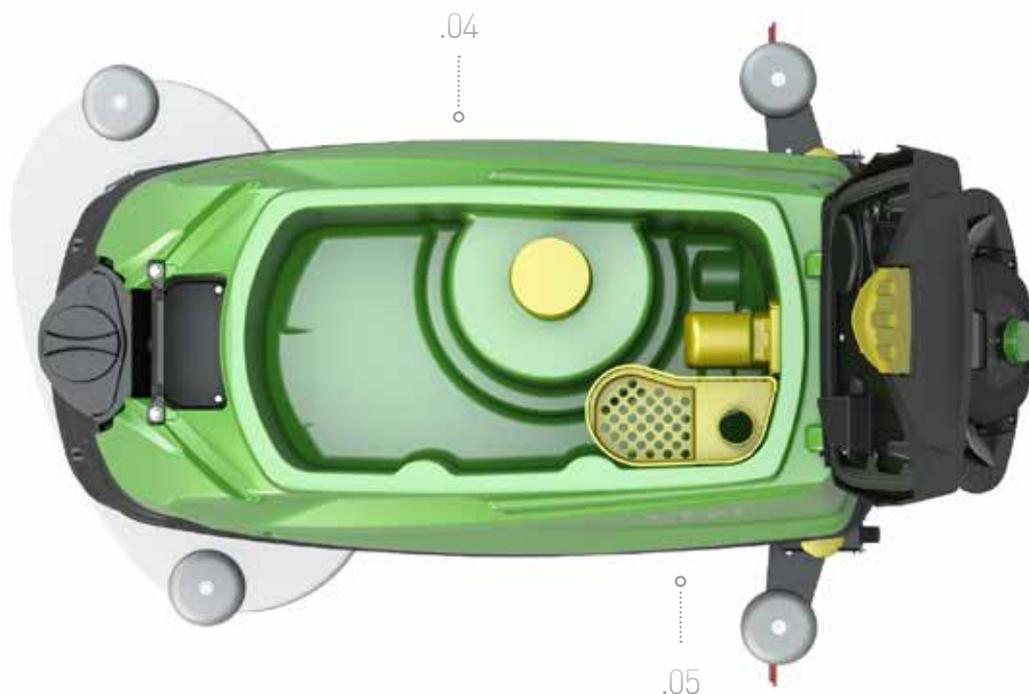

01 - COPERCHIO SERBATOIO - Gancio di chiusura automatico.

02 - KIT DOSATORE CHIMICO - Dosaggio chimico automatico separato dal flusso di acqua. Integrato nel corpo macchina.

03 - TERGIPAVIMENTO - Facile e veloce sistema di aggancio e sgancio. Regolazione senza l'utilizzo di attrezzi.

04 - SERBATOIO - Completa visibilità del serbatoio recupero, facile da pulire e mantenere.

05 - PUNTI GIALLI - Immediata identificazione dei punti di manutenzione giornaliera.

CT71

ACCESSORI E OPTIONAL



◦ BARRA PORTA UTENSILI

Posizionata sulla parte sinistra della macchina, contiene fino a 5 diversi tipi di ganci per riporre varie attrezzature.
Facile da assemblare, contiene due ganci per ogni modello.



◦ DOSATORE CHIMICO

Dosatore del chimico indipendente dal flusso di acqua. Il sistema consente una regolazione precisa di prodotto chimico che consente un notevole risparmio di detersivi. Facilmente regolabile da 0,2% a 7% per litro di acqua erogata. Serbatoio facilmente estraibile con capacità di 2 litri.



◦ KIT DI ASPIRAZIONE ESTERNA

Possibilità di usare la macchina per aspirare liquidi anche in zone difficili da raggiungere. Il kit contiene 2 metri di tubo flessibile, 1 metro di prolunga e due tipi di spazzole.



◦ SISTEMA AUTOMATICO DI RIEMPIMENTO

Sistema automatico di riempimento dell'acqua pulita con stop a serbatoio pieno. Permettendo all'operatore di svolgere altre mansioni.

**SENZA
TRAZIONE ELETTRICA**

**CON
TRAZIONE ELETTRICA**

		CT71 B55	CT71 BT55	CT71 BT60	CT71 BT70
Codice		LPTB01855	LPTB01856	LPTB02919	LPTB01857
Codice con CHEM DOSE		LPTB03052	LPTB03053	-	LPTB03056
Codice con CHEM DOSE+CARICA BATTERIA		-	LPTB03054	-	-
PRODUTTIVITÀ					
Produttività teorica max.	m ² /h	1925	2475	2700	3150
Pista lavante	mm	550	550	600	700
Volume serbatoio acqua	l	70/70	70/70	70/70	70/70
Autonomia della batteria	min	210	210	210	210
Tensione	V-Ah	24-105	24-105	24-105	24-105
Potenza assorbita	W	1050	1550	1550	1550
Pressione spazzola	kg	18	18	23	23
Larghezza totale squeegee	mm	815	815	1010	1010
Velocità max.	km/h	3,5	4,5	4,5	4,5
Peso	kg	91,5	92	95	99
Dimensioni (LxLxA)	mm	1327x563x1033	1327x563x1033	1279x653x1033	1297x753x1033

DOTAZIONI STANDARD

	CT71 B55	CT71 BT55	CT71 BT60	CT71 BT70
SPAZZOLE				
PPL soft	SPPV01352	SPPV01352	2x SPPV01473	2x SPPV01472
LAME SQUEEGEE				
Lama anteriore in latex	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm	MPVR08040 - 1020mm
Lama posteriore in latex	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm	MPVR08036 - 1020mm

**CON TRAZIONE E CONTROLLO
ELETTRONICO PRESSIONE SPAZZOLA**

ROLLER

	CT71 XP55	CT71 XP60	CT71 XP70	CT71 XP55 R	
Codice	LPTB02920	LPTB02921	LPTB01858	LPTB02927	
Codice con CHEM DOSE	LPTB03055	-	LPTB03057	-	
Codice con CHEM DOSE+CARICA BATTERIA	-	-	LPTB01941	-	
PRODUTTIVITÀ					
Produttività teorica max.	m ² /h	2915	2700	3150	2475
Pista lavante	mm	530	600	700	550
Volume serbatoio acqua	l	70	70/70	70/70	70/70
Autonomia della batteria	min	210	210	210	210
Tensione	V-Ah	24 - 105	24-105	24-105	24-105
Potenza assorbita	W	980	1550	1550	2350
Pressione spazzola	kg	26	31	31	18
Larghezza totale squeegee	mm	815	1010	1010	815
Velocità max.	km/h	5,5	4,2	4,2	4,2
Peso	kg	92	96	99	104
Dimensioni (LxLxA)	mm	1327x563x1033	1279x653x1033	1297x753x1033	1288x640x1033

DOTAZIONI STANDARD

	CT71 XP55	CT71 XP60	CT71 XP70	CT71 XP55 R
SPAZZOLE				
PPL soft	SPPV01352	2x SPPV01473	2x SPPV01472	-
Spazzole cilindriche - PPL soft Ø 0,3 mm	-	-	-	2x SPPV01163
LAME SQUEEGEE				
Lama anteriore in latex	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm	MPVR08040 - 1020mm	MPVR08039 - 880mm
Lama posteriore in latex	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm	MPVR08036 - 1020mm	MPVR08035 - 900mm

600 GIRI/MIN
CONTROLLO ELETTRONICO
DELLA PRESSIONE SPAZZOLA



Codice	CT71 XP55 600 RPM		CT71 XP70 600 RPM	
		LPTB01833		LPTB02926
PRODUTTIVITÀ				
Produttività teorica max.	m ² /h	2475		3150
Pista lavante	mm	550		700
Volume serbatoio acqua	l	70/70		70/70
Autonomia della batteria	min	210		210
Tensione	V-Ah	24		24
Potenza assorbita	W	1550		1550
Pressione spazzola	kg	18		23
Larghezza totale squeegee	mm	815		1010
Velocità max.	km/h	4,5		4,5
Peso	kg	89,9		95,4
Dimensioni (LxLxA)	mm	1327x563x1033		1297x753x1033

DOTAZIONI STANDARD

	CT71 XP55 600 RPM	CT71 XP70 600 RPM
SPAZZOLE		
PPL soft	SPPV01978	SPPV01983
Spazzole cilindriche - PPL soft Ø 0,3 mm	SPPV01335	SPPV01228
LAME SQUEEGEE		
Lama anteriore in latex	MPVR08039 - 880mm	MPVR08040 - 1020mm
Lama posteriore in latex	MPVR08035 - 900mm	MPVR08036 - 1020mm

ORBITALE



CT71 XP20" ORBITALE

Codice	LPTB01671	
PRODUTTIVITÀ		
Produttività teorica max.	m ² /h	2794
Pista lavante	mm	500
Volume serbatoio acqua	l	70/70
Autonomia della batteria	min	210
Tensione	V-Ah	24
Potenza assorbita	W	1030
Pressione spazzola	kg	45,7
Numero Giri pad	RPM	2200
Larghezza totale squeegee	mm	815
Velocità max.	km/h	4,2
Peso	kg	108
Dimensioni (LxLxA)	mm	1225 x 512 x 1033

DOTAZIONI STANDARD

	CT71 XP20" ORBITALE
LAME SQUEEGEE	
Lama anteriore in latex	MPVR08039 - 880mm
Lama posteriore in latex	MPVR08035 - 900mm

	TESTATA	CODICE	CT71 B55	CT71 BT55	CT71 BT60	CT71 BT70	CT71 XP55	CT71 XP60	CT71 XP70	CT71 XP55 600 RPM	CT71XP70 600 RPM	CT71 XP55 R	CT71XP50 ORBITAL
	C50 C55 B50 B55		NOT INTERCHANGEABLE BRUSH HEAD										
	BT55	KTRI04851		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BT60	KTRI04852		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BT70	KTRI04853		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	XP55 600 RPM	KTRI04855					•	•	•	•	•	•	•
	XP70 600 RPM	KTRI04856					•	•	•	•	•	•	•
	XP55 ROLLER	KTRI04854					•	•	•	•	•	•	•
	XP50 ORBITAL	KTRI05787					•	•	•	•	•	•	•

CT71

ACCESSORI OPZIONALI



	OPTIONAL	CODE	CT71 B55	CT71 BT55	CT71 BT60	CT71 BT70	CT71 XP55	CT71 XP60	CT71 XP70	CT71 XP55 600 RPM	CT71XP70 600 RPM	CT71 XP55 R	CT71XP50 ORBITAL
	Kit dosatore chimico	KTRI04846	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kit paraspruzzi 50/55 cm	KTRI04847	•	•			•			•			
	Kit paraspruzzi 60 cm	KTRI05094			•			•					
	Kit paraspruzzi 70 cm	KTRI05095				•			•		•		
	Barra porta utensili	KTRI04848	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kit acqua stop	KTRI04849	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kit aspiraliquidi	KTRI02257	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BIOSAN RAPIDE WT (30 pz / 30 giorni)	PRCH00578	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CT71

BATTERIE E CARICA BATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC al gel BAAC00105	2	12V 105 Ah [C5]	345x170x285	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE al gel BAAC00024	2	12V 105 Ah [C5]	345x174x283	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah [C5]	308x175x225	150 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah BACA00060
Piastra tubolare con acido BAAC00070	2	12V 118 Ah [C5]	345x170x285	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah BACA00060

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATE

IP Cleaning Srl

Viale Treviso 63
30026 Summaga di Portogruaro (VE) - Italy

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227
info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com



