



IPC

BY TENNANT COMPANY

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA CALDA



PW-H101 HTM

PRESSIONE

200 bar

PORTATA ACQUA

900 l/h

POTENZA ASSORBITA

6,4 kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO WHC
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE ANTICALCARE - LCPU
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC
- ▶ INDICAZIONE PERIODO DI MANUTENZIONE - MCL
- ▶ CONTROLLO DIGITALE DELLA TEMPERATURA - DTSC
- ▶ CONTROLLO FIAMMA - FCS
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC




PW-H101 HTM

PW-H101/4 HTM

TEMPERATURA ACQUA IN USCITA 100° C, SIA IN MODALITA' ALTA CHE BASSA PRESSIONE

(RUOTE ANTISTRACCA DI SERIE NELLA VERSIONE TRE RUOTE)

SETTORI DI UTILIZZO

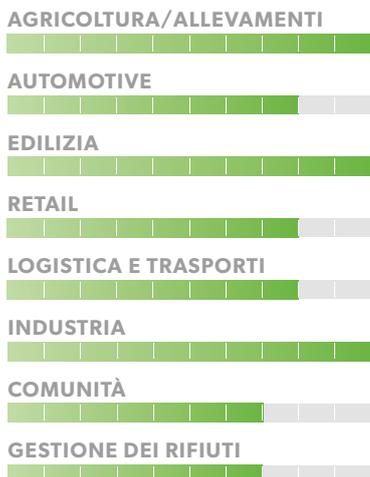

INNOVAZIONI



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL



DIAD
DIRECT INJECTION
DETERGENT AND
ANTI-SCALE



DIGITAL
DISPLAY
DD



IPC
PUMP



G6000™
CERAMIC
HIGH-TECH GUN



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER



ALL
TERRAIN



MODERN
MODULAR
BUILD-UP

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO CON SPIE DI SEGNALAZIONE E DISPLAY.



LA CALDAIA PUÒ ESSERE APERTA DALL'ALTO PER UNA FACILE PULIZIA.



FACILE ACCESSO PER LE OPERAZIONI DI RIFORMIMENTO E MANUTENZIONE.

DATI TECNICI

MODELLI 3 RUOTE

Codice

PW-H101HT D2015P T HTM

IDAC41394

MODELLI 4 RUOTE

Codice

PW-H101/4HT D2015P T HTM

IDAC41395

PRODUTTIVITÀ

Pressione operativa	bar/Mpa	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	450-900
Temperatura acqua in uscita	°C	100
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13
Potenza assorbita	kW	6,4
Motore poli-giri/min		4-1400
Controllo remoto		DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	100
Consumo carburante	kg/h	7,7
Serbatoio carburante	l	25
Serbatoio detergente	l	22
Erogazione detergente		alta pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	110x70x90
Peso	kg	166,4

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000
CON SFERA IN CERAMICA



CODICE: LCPR40191
PROLUNGA DOPPIA 70 cm



CODICE: UGLN05200
UGELLO LANCIA A.P. 1/4
1505



CODICE: UGLN07790
UGELLO LANCIA B.P. 1/4
2513



CODICE: TBAP40237
TUBO ALTA PRESSIONE
ANTIMACCHIA 10 m 1/4"



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI40341
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI
INOX



CODICE: PRCH40039
ANTICALCARE M421 (1 kg
x 6 BOTTIGLIE)



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421
TANICA DA 10 kg



CODICE: KTRI40568
KIT MANUTENZIONE
500H



CODICE: RCIN10810/RCIN40059
INNESTO AVITE M22 - M22
X GIUNZIONI



CODICE: LCLC40027
LAVAPAVIMENTI ROTANTE
IN ACCIAIO INOX



CODICE: UGLN49988
UGELLO LANCIA 1/4
25025



**LANCIA SENZA UGELLI.
UTILIZZARE N°2 UGELLI CODICE
UGLN49988 CHE DEVONO
ESSERE ORDINATI A PARTE.**