

PW-C32 PW-C33

PRESTAZIONI DI LIVELLO.
DESIGN FUNZIONALE.



IPC

BY TENNANT COMPANY

Le **PW-C32** e **PW-C33** sono idropulitrici ad acqua fredda, compatte e pensate per facilitare le operazioni di pulizia.

Ideali per l'uso all'aperto, queste macchine puntano su funzionalità e robustezza.

I modelli sono disponibili con livelli di pressione **fino a 160 bar** e portate d'acqua di **540 l/h**.



VANTAGGI CHIAVE




STRUTTURA COMPATTA

Progettate con disposizione verticale e ingombro ridotto per adattarsi a diversi contesti operativi.



TUTTO ORGANIZZATO, SEMPRE PRONTO ALL'USO

Avvolgitubo, portacavi e vano portaccessori integrato aiutano a mantenere tutto in ordine.



CONFIGURATE PER USI MULTIPLI

Fornite con accessori studiati per lavorare su diverse superfici e attrezzature.



PROTEZIONE CIRCUITO IDRAULICO

I filtri integrati sono concepiti per gestire i detriti durante il funzionamento.

SCEGLI LA TUA SOLUZIONE

Le PW-C32 e PW-C33 sono progettate per soddisfare diverse esigenze di pulizia e ambienti di lavoro. Confronta i modelli per trovare la combinazione ideale di potenza, portata e caratteristiche che meglio si adattano alle tue necessità.



	PW-C32 I 1207 A	PW-C32 I 1307 A
PRESSIONE	120 bar	130 bar
POTENZA	1800 W	2100 W
PORTATA D'ACQUA	400 l/h	420 l/h
TIPO POMPA	Assiale	Assiale
TESTATA POMPA	Alluminio	Alluminio



	PW-C33 I 1508 A	PW-C33 I 1508 A0	PW-C33 I 1609 A0
PRESSIONE	150 bar	150 bar	160 bar
POTENZA	2500 W	2500 W	3200 W
PORTATA D'ACQUA	500 l/h	500 l/h	540 l/h
TIPO POMPA	Assiale	Assiale	Assiale
TESTATA POMPA	Alluminio	Ottone	Ottone



COMPONENTI PROGETTATI CON CURA

	PW-C32	PW-C33
GRUPPO POMPA-MOTORE		
MOTORE A INDUZIONE 2 POLI RAFFREDDATO AD ARIA	•	•
POMPA ASSIALE	•	•
TESTATA POMPA IN ALLUMINIO	•	•
TESTATA IN OTTONE (SU MODELLI SELEZIONATI)		•
SISTEMA AUTOMATICO START/STOP	•	•
DISPOSIZIONE VERTICALE PENSATA PER UN UTILIZZO PRATICO		
MANICO TELESCOPICO CON PULSANTE PER ABBASSAMENTO	•	•
DESIGN VERTICALE	•	•
DUE RUOTE GRANDI PER UN MOVIMENTO FLUIDO SU SUPERFICI ESTERNE	•	•
CAVO DI ALIMENTAZIONE DA 5 METRI	•	•
SPAZI INTEGRATI PER RIPORRE ACCESSORI E COMPONENTI		
AVVOLGITUBO CON MANICO PIEGHEVOLE	•	•
PORTACAVI INTEGRATO	•	•
SUPPORTI INTEGRATI PER UGELLI E ACCESSORI	•	•
RUBINETTO DETERGENTE		•
DOTAZIONE STANDARD		
SET COMPLETO DI ACCESSORI: 6 UGELLI (0°, 15°, 25°, 40°, UGELLO PER EROGAZIONE DETERGENTE, UGELLO TURBO)	•	•
TUBO RINFORZATO DA 8 METRI, LANCIA IN ACCIAIO INOX E RACCORDI IN OTTONE M22	•	
TUBO RINFORZATO DA 10 METRI, LANCIA IN ACCIAIO INOX E RACCORDI IN OTTONE M22		•
SERBATOIO DETERGENTE INTEGRATO DA 1,2 LITRI, SCHIUMATORE	•	•
SISTEMA FILTRO PROTETTIVO INTEGRATO		
FILTRO DI ALIMENTAZIONE PER PROTEGGERE IL CIRCUITO IDRAULICO DA IMPURITÀ	•	•
FILTRO INGRESSO IMPUGNATURA ALTA PRESSIONE	•	•

COMPONENTI PROGETTATI CON CURA




AVVOLGITUBO
con manico pieghevole



**PORTACAVO
INTEGRATO**



**RUBINETTO
DETERGENTE**



**RACCORDI
INNESTO RAPIDO**





**DESIGN
VERTICALE**



SUPPORTI INTEGRATI
per ugelli e accessori



**MANICO
TELESCOPICO**




**SERBATOIO DETERGENTE
INTEGRATO DA 1,2 LITRI E
SCHIUMATORE**




**DUE RUOTE
AMPIO DIAMETRO**

LA SCELTA GIUSTA PER PULIZIE EFFICACI

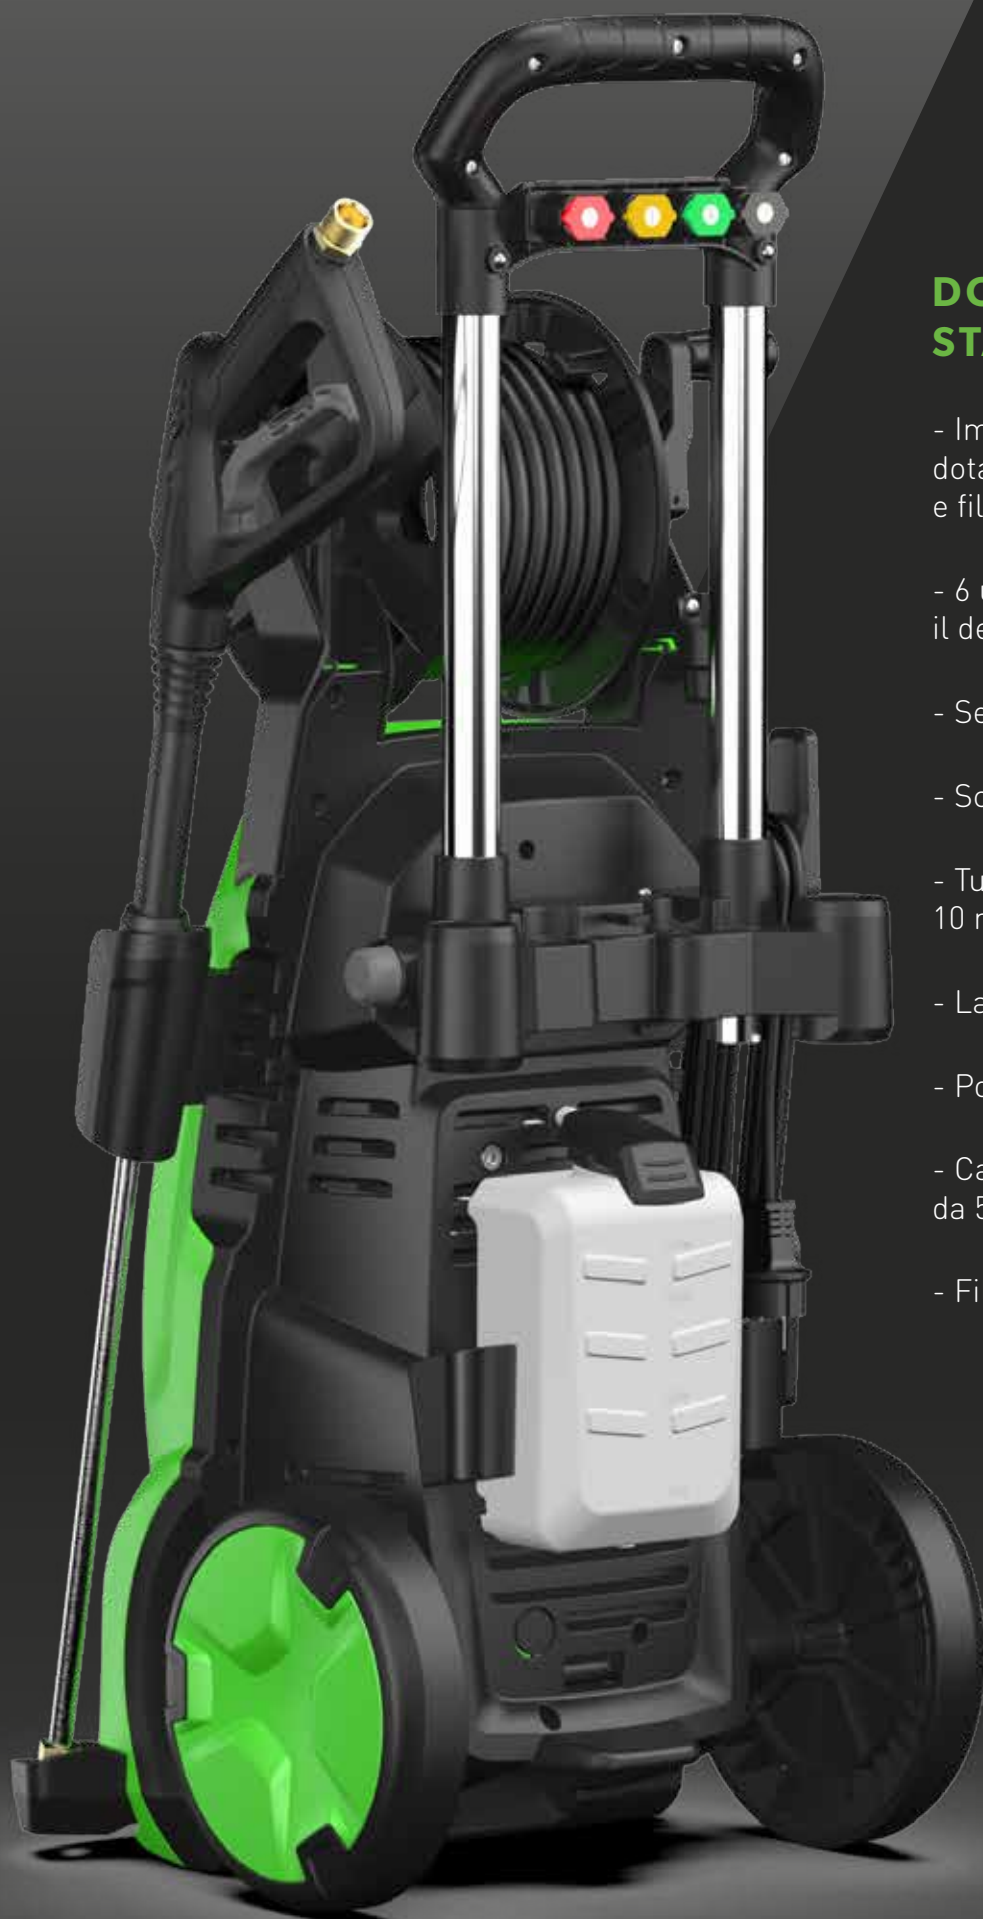

DOTAZIONI STANDARD

- Impugnatura alta pressione: dotata di raccordi in ottone M22 e filtro all'ingresso
- 6 ugelli (0°, 15°, 25°, 40°, ugello per il detergente, ugello turbo)
- Serbatoio detergente integrato
- Schiumatore
- Tubo rinforzato lunghezza 8 m o 10 m a seconda del modello
- Lancia in acciaio inox
- Portacavi integrato
- Cavo di alimentazione da 5 metri
- Filtro ingresso pompa

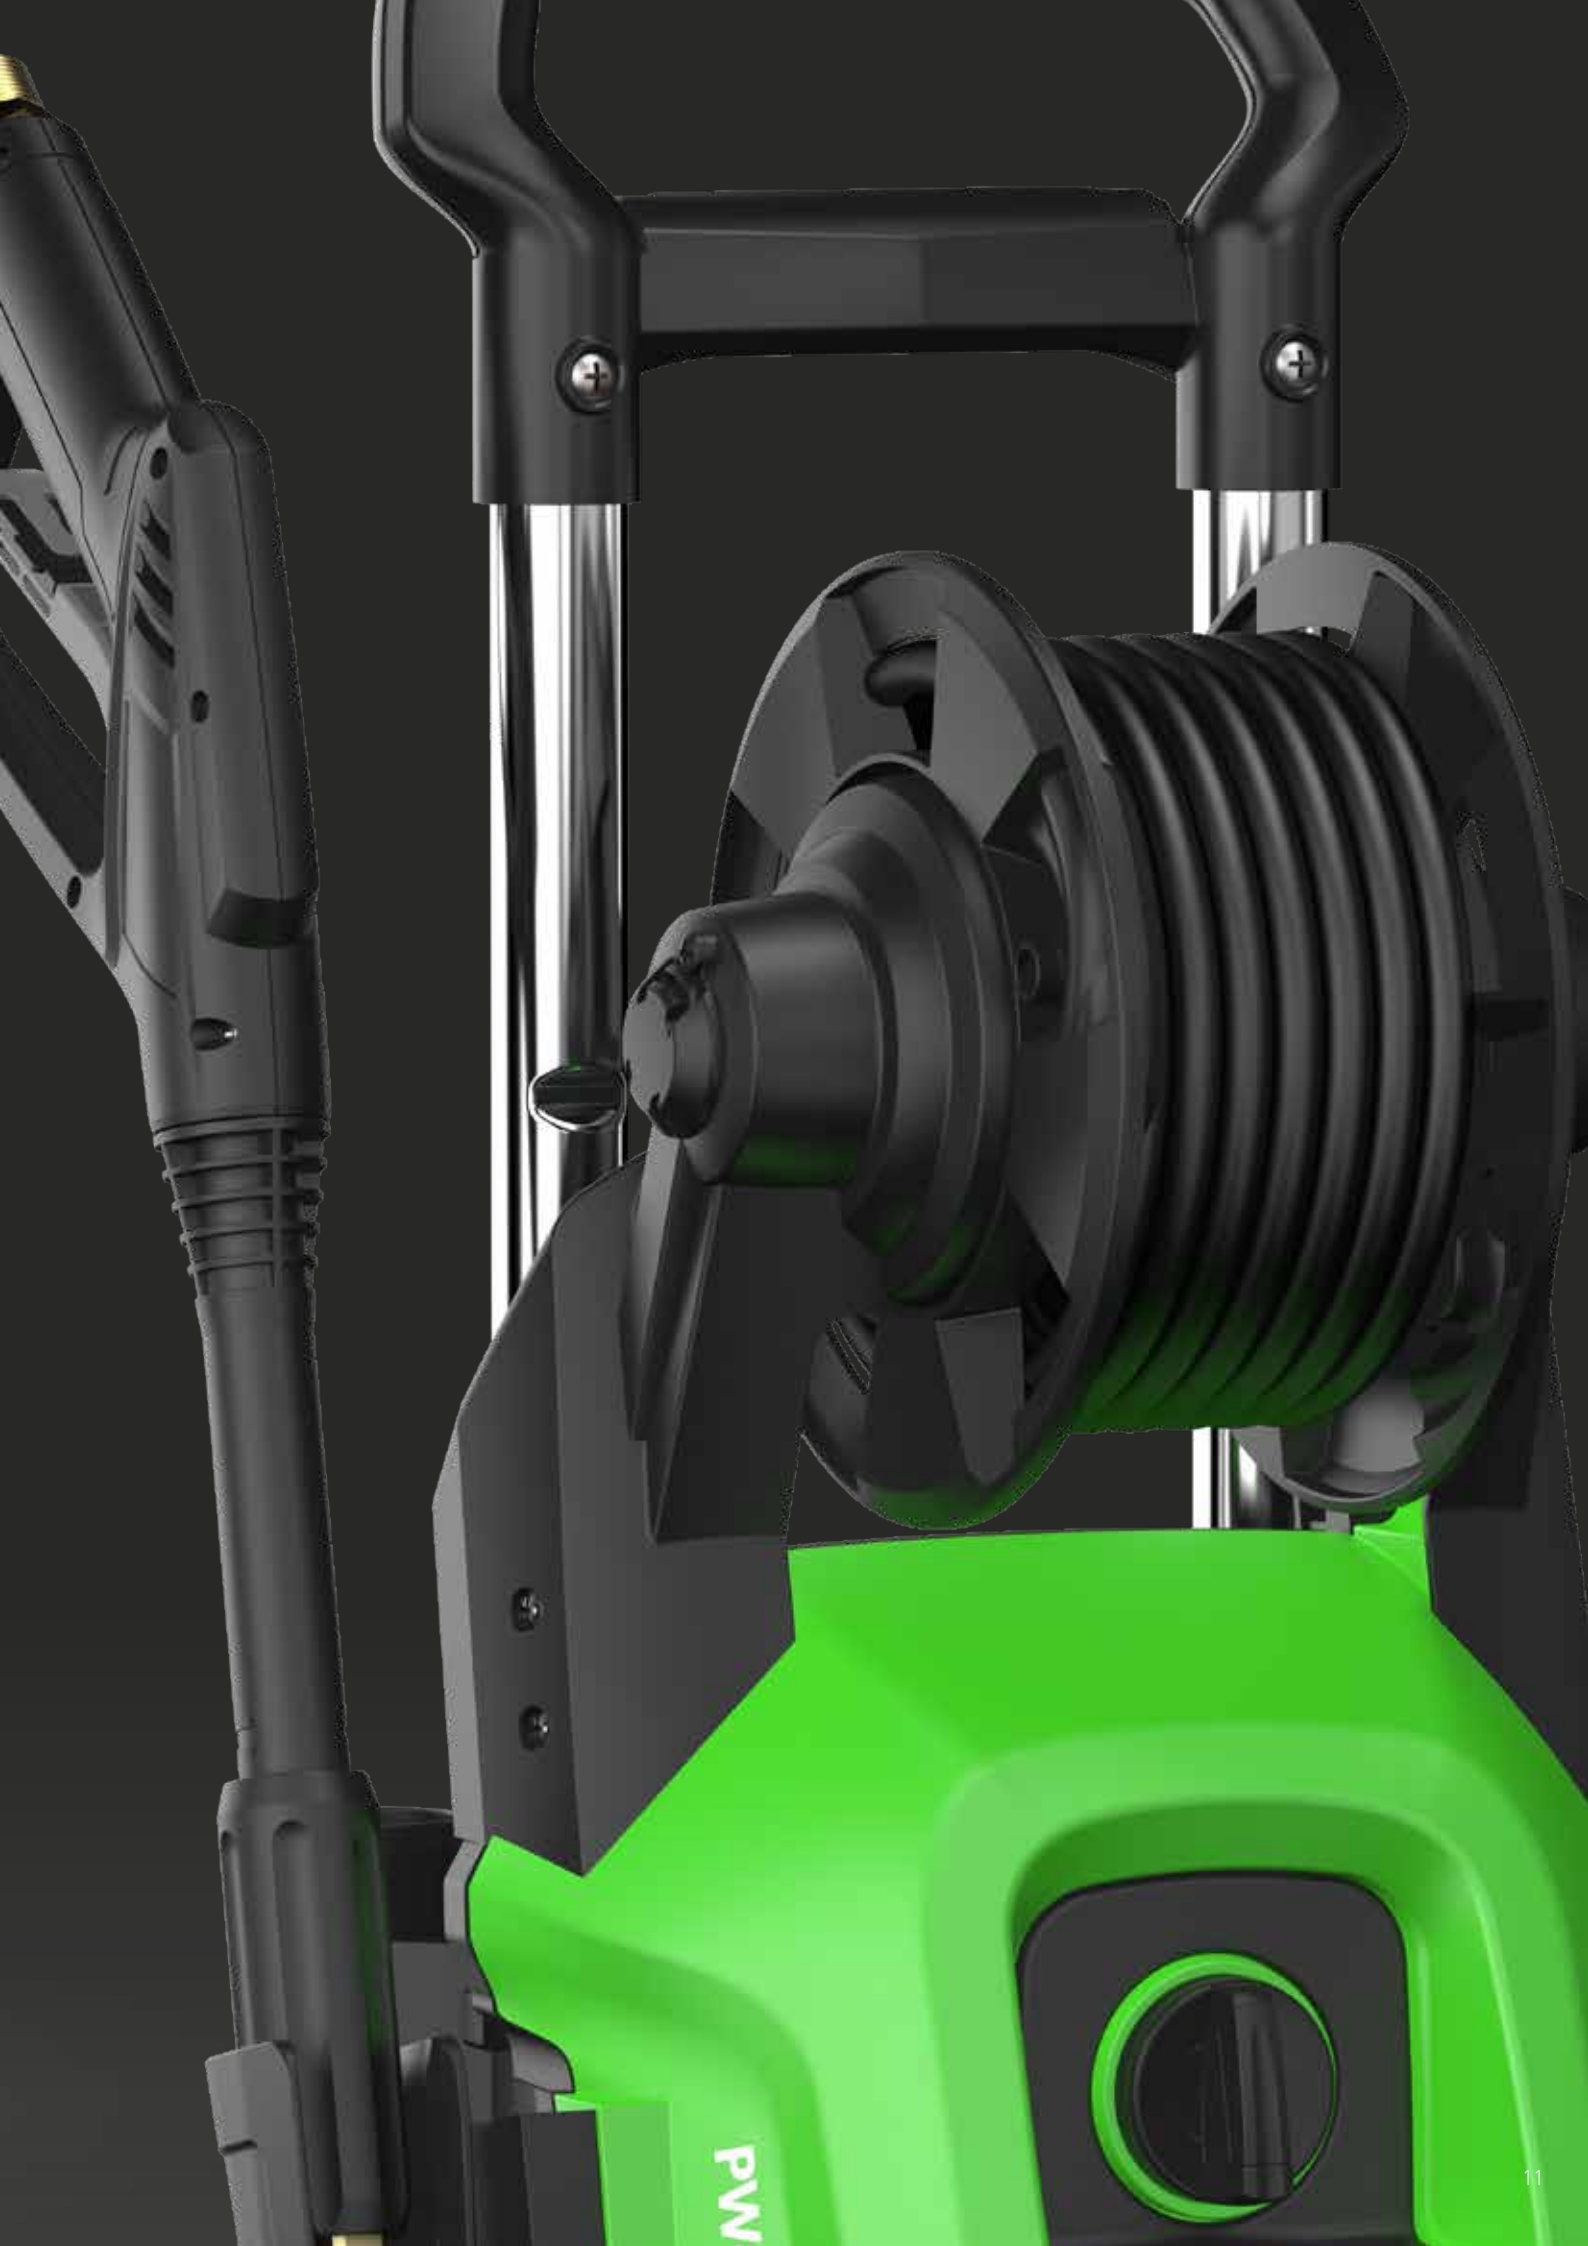

SEMP PRON



PRE ITA



DATI TECNICI

PW-C32



Pressione
fino a 130 bar



Portata
d'acqua
fino a 420 l/h



Pompa assiale
Testata in alluminio



Compatta



		PW-C32 I 1207 A	PW-C32 I 1307 A
Codice		IDAF94423	IDAF94425
Bar code EAN 13		8013378484091	8013378484107
PRESTAZIONI			
Pressione operativa	bar/Mpa	120/12	130/13
Portata acqua	l/h	400	420
Temperatura max acqua in entrata	°C	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz	1-230/50	1-230/50
Potenza assorbita	kW	1,8	2,1
Pompa/Testata		Assiale/Alluminio	Assiale/Alluminio
Sistema Automatico Total Stop		•	•
Serbatoio detergente	l	1,2	1,2
Tubo alta pressione	m	8	8
Dimensioni	cm	38,7x32,1x91	38,7x32,1x91
Peso	Kg	20	20

DATI TECNICI

PW-C33



Pressione
fino a 160 bar



Portata
d'acqua
fino a 540 l/h



Pompa assiale
Testata in alluminio/
ottone



Compatta



		PW-C33 I 1508 A	PW-C33 I 1508 AO	PW-C33 I 1609 AO
Codice		IDAF94427	IDAF94461	IDAF94429
Bar code EAN 13		8013378484121	8013378486347	8013378484480
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	150/15	150/15	160/16
Portata	l/h	500	500	540
Temperatura max acqua in entrata	°C	50	50	50
Alimentazione	Ph-V-Hz	1-230/50	1-230/50	1-230/50
Potenza assorbita	kW	2,5	2,5	3,2
Tipologia pompa / Materiale testata		Assiale/Alluminio	Assiale/Ottone	Assiale/Ottone
Sistema Automatico Total Stop		•	•	•
Serbatoio detergente	l	1,2	1,2	1,2
Tubo alta pressione	m	10	10	10
Dimensioni	cm	43,9x39x95	43,9x39x95	43,9x39x95
Peso	Kg	25	25	26



IP Cleaning Srl
Viale Treviso, 63
30026 Summaga di Portogruaro (VE) - Italy
Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227
info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

